



## Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

### **BERGEN manual 3034**

---



# Technické parametry

## Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	8
Regulovatelný výkon (kW)	4 - 10

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1051 x 734 x 600
Maximální délka polen (mm)	500

## Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	190
------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

## Parametry

Palivo: dřevo [D]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D]	2,5
Vytápěný prostor (m³)	80 - 200
Energetická účinnost (%) [D]	74
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D]	343
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D]	8,1
Koncentrace CO při 13% O₂ (mg/Nm³) [D]	1763
Koncentrace NOx při 13% O₂ (mg/Nm³) [D]	-
Koncentrace OGC při 13% O₂ (mg/Nm³) [D]	-
Koncentrace prachu při 13% O₂ (mg/Nm³) [D]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	300

## Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
-----------------------------------	-----

# Rozměrový náčrt

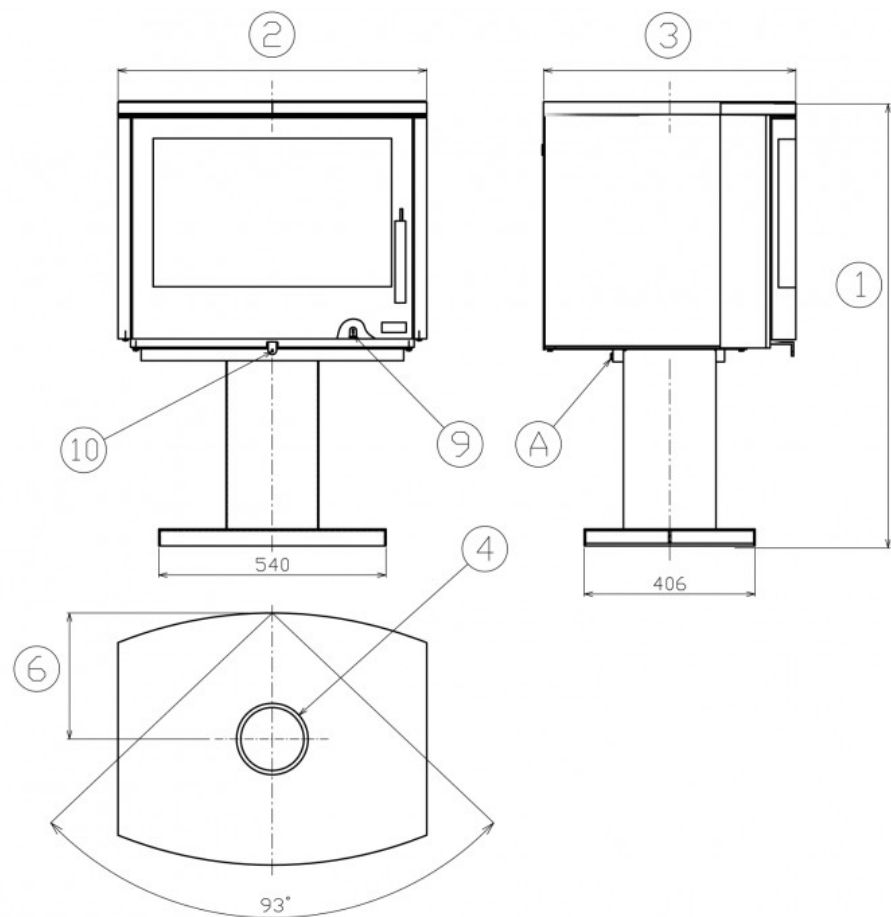

## Doplňující informace

1	výška	1051 mm
2	šířka	734 mm
3	hloubka	600 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	300 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - dopředu otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dopředu otevřeno	

(A) - ŠROUB PŘEPRAVNÍ POJISTKY - PO INSTALACI KAMEN DOSTATEČNĚ POVOLIT

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 15.1. 2016